


wymiary w [mm]
dimensions [mm]

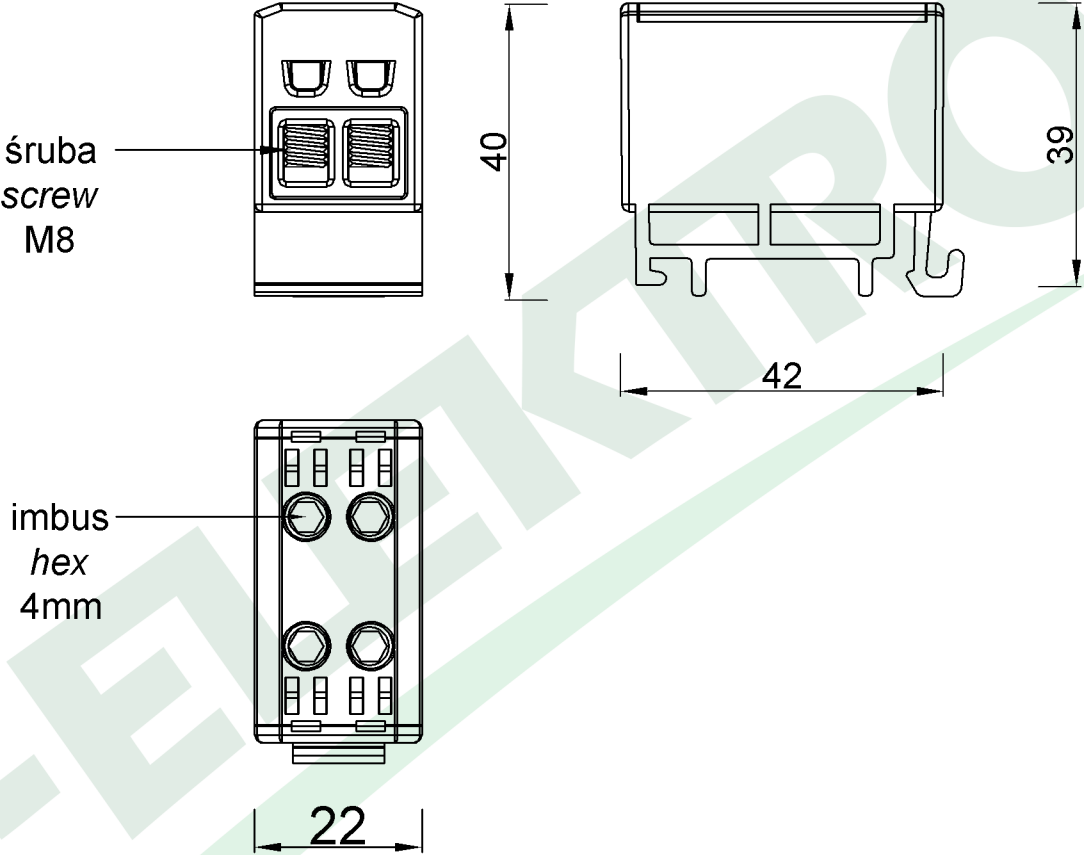

PARAMETRY	
Przekrój znamionowy cross section	1,5mm ² - 16mm ²
napięcie izolacji isolation voltage	1000V AC/1500V DC
prąd znamionowy current	Cu 85A
	Al 75A
temperatura pracy temparature	max 80°C
materiał obudowy box material	PA66 uniepalniony UL94 V-0
materiał zacisku terminal material	aluminium cynowane tinned alluminium
moment obrotowy dokręcania torque	1,5mm ² - 1,5Nm
	2,5-16mm ² - 3,5Nm
mocowanie mounting	TH35(DIN35)

F2.0537	LZ w korpusie (ZU 1-torowa) 2x16mm ² /2x16mm ² - żółto/zielona Al/Cu Terminal strips with body (ZU 1-way) 2x16mm ² /2x16mm ² - yellow/green Al/Cu
F-ELEKTRO www.f-elektro.com, e-mail: info@f-elektro.com	