


wymiary w [mm]
dimensions [mm]

śruba
M18




59

72

95

imbus
8mm

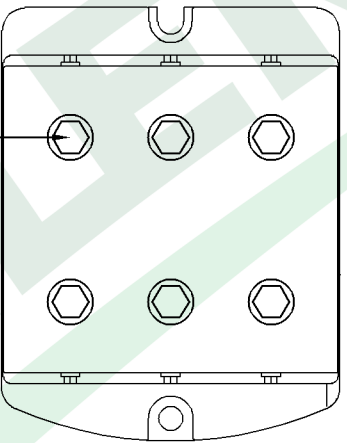

74

PARAMETRY	
Przekrój znamionowy <i>cross section</i>	35mm ² - 150mm ²
napięcie izolacji <i>isolation voltage</i>	1000V AC/1500V DC
prąd znamionowy <i>current</i>	Cu 320A
	Al 290A
temperatura pracy <i>temparature</i>	max 80°C
materiał obudowy box <i>material</i>	PA66 niepalniony UL94 V-0
materiał zacisku <i>terminal material</i>	aluminium cynowane <i>tinned alluminium</i>
moment obrotowy dokręcania <i>torque</i>	35 - 95mm ² - 14Nm
	120 -150mm ² - 30Nm
mocowanie <i>mounting</i>	TH35(DIN35)/stałe

F2.0324	LZ w korpusie (ZU 1-torowa) 3x150mm ² /3x150mm ² - żółto/zielona Al/Cu <i>Terminal strips with body (ZU 1-way) 3x150mm²/3x150mm²-yellow/green Al/Cu</i>
F-ELEKTRO www.f-elektro.com, e-mail: info@f-elektro.com	