

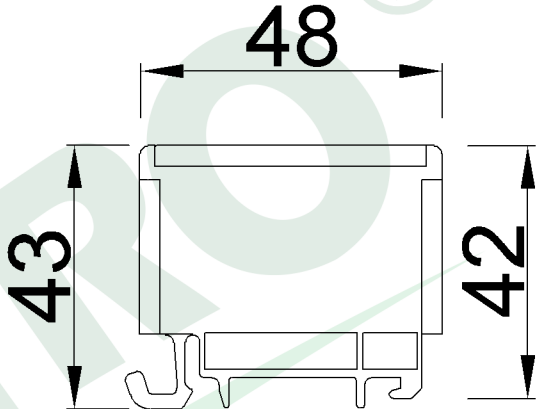


wymiary w [mm]
dimensions [mm]

śruba
m10



imbus
5mm



49

PARAMETRY	
Przekrój znamionowy <i>cross section</i>	2,5mm ² - 50mm ²
napięcie izolacji <i>isolation voltage</i>	1000V AC/1500V DC
prąd znamionowy <i>current</i>	Cu 160A
	Al 145A
temperatura pracy <i>temparature</i>	max 80°C
materiał obudowy <i>box material</i>	PA66 niepalniony UL94 V-0
materiał zacisku <i>terminal material</i>	aluminium cynowane <i>tinned alluminium</i>
moment obrotowy dokręcania <i>torque</i>	2,5-4mm ² - 4Nm
	6-50mm ² - 12Nm
mocowanie <i>mounting</i>	TH35(DIN35)

F2.0318	LZ w korpusie (ZU 1-torowa) 3x50mm ² /3x50mm ² - żółto/zielona Al/Cu <i>Terminal strips with body (ZU 1-way) 3x50mm²/3x50mm² - yellow/green Al/Cu</i>
F-ELEKTRO www.f-elektro.com, e-mail: info@f-elektro.com	