
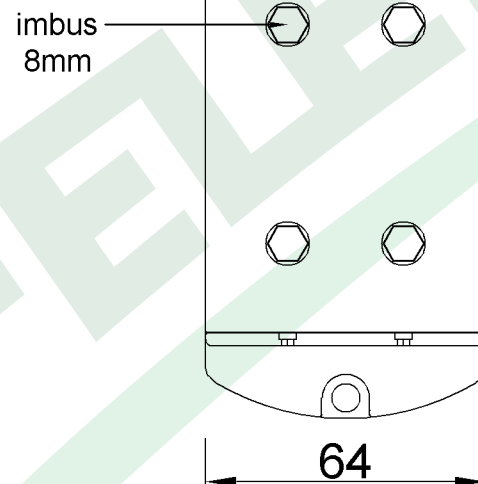
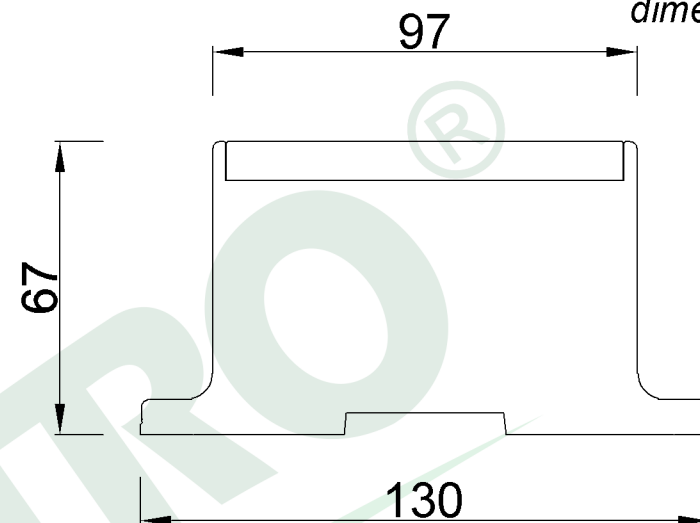


wymiary w [mm]
dimensions [mm]

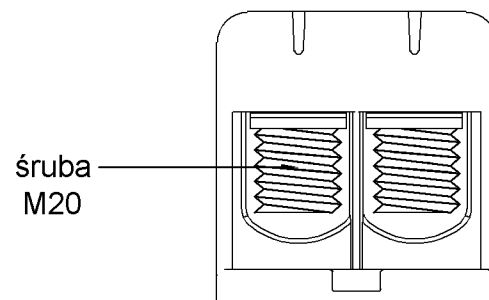

PARAMETRY

Przekrój znamionowy <i>cross section</i>	35mm ² - 240mm ²
napięcie izolacji <i>isolation voltage</i>	1000V AC/1500V DC
prąd znamionowy <i>current</i>	Cu 425A
	Al 380A
temperatura pracy <i>temparature</i>	max 80°C
materiał obudowy box <i>material</i>	PA66 niepalniony UL94 V-0
materiał zacisku <i>terminal material</i>	aluminium cynowane <i>tinned alluminium</i>
moment obrotowy dokręcania <i>torque</i>	35 - 70mm ² - 12Nm
	95 - 240mm ² - 45Nm
mocowanie <i>mounting</i>	stałe

F2.0305

LZ w korpusie (ZU 1-torowa) 2x240mm²/2x240mm² - żółto/zielona Al/Cu
Terminal strips with body (ZU 1-way) 2x240mm²/2x240mm²-yellow/green Al/Cu

F-ELEKTRO

www.f-elektro.com,

e-mail: info@f-elektro.com