
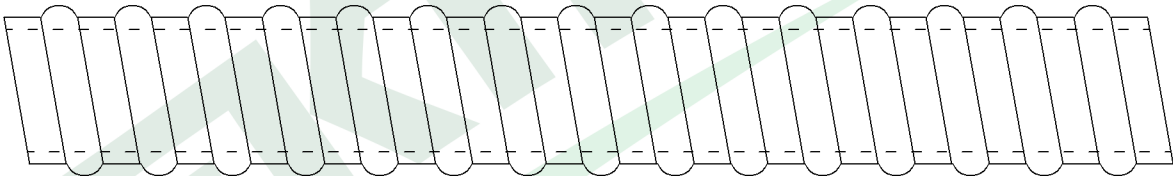


wymiary w [mm]
dimensions [mm]

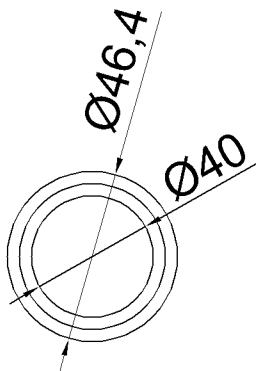

PARAMETRY
PARAMETERS

materiał <i>material</i>	PVC
kolor <i>color</i>	RAL 7035
wytrzymałość mechaniczna <i>mechanical resistance</i>	320N/5cm
temperatury pracy <i>working temperature range</i>	-5°C - 60°C
napięcie znamionowe <i>voltage rated</i>	2000V
odporność na UV <i>UV resistance</i>	Tak Yes

F6.0031	Rura elastyczna GUS 40 szara <i>Flexible corrugated pipes 40 grey</i>
F-ELEKTRO www.f-elektro.com, e-mail: info@f-elektro.com	