
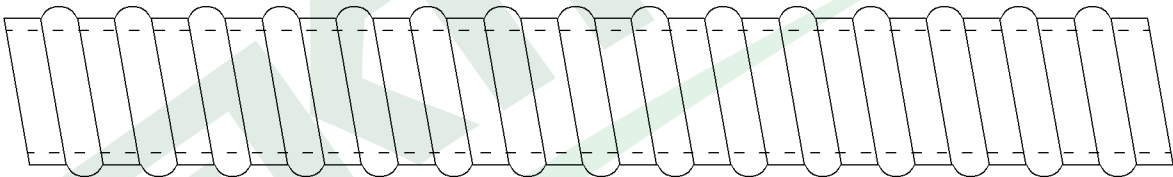


wymiary w [mm]
dimensions [mm]

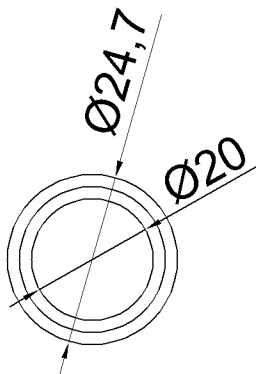

PARAMETRY PARAMETERS	
materiał material	PVC
kolor color	RAL 7035
wytrzymałość mechaniczna mechanical resistance	320N/5cm
temperatury pracy working temperature range	-5°C - 60°C
napięcie znamionowe voltage rated	2000V
odporność na UV UV resistance	Tak Yes

F6.0016	Rura elastyczna GUS 20 szara Flexible corrugated pipes 20 grey
F-ELEKTRO www.f-elektro.com, e-mail: info@f-elektro.com	