


wymiary w [mm]
dimensions [mm]

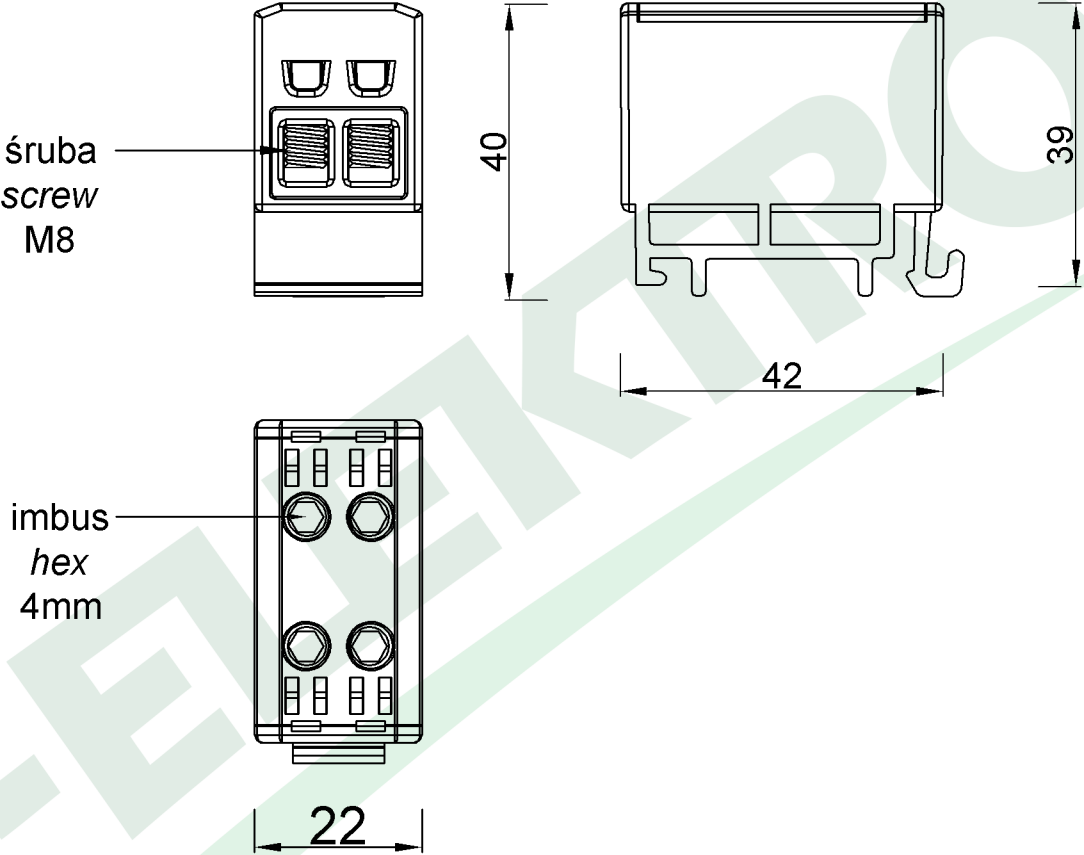

PARAMETRY	
Przekrój znamionowy <i>cross section</i>	1,5mm ² - 16mm ²
napięcie izolacji <i>isolation voltage</i>	1000V AC/1500V DC
prąd znamionowy <i>current</i>	Cu 85A
	Al 75A
temperatura pracy <i>temparature</i>	max 80°C
materiał obudowy box <i>material</i>	PA66 niepalniony UL94 V-0
materiał zacisku <i>terminal material</i>	aluminium cynowane <i>tinned alluminium</i>
moment obrotowy dokręcania <i>torque</i>	1,5mm ² - 1,5Nm
	2,5-16mm ² - 3,5Nm
mocowanie <i>mounting</i>	TH35(DIN35)

F2.0535 LZ w korpusie (ZU 1-torowa) 2x16mm²/2x16mm² - niebieska Al/Cu
Terminal strips with body (ZU 1-way) 2x16mm²/2x16mm² - blue Al/Cu

F-ELEKTRO
www.f-elektro.com,
e-mail: info@f-elektro.com